

# Servitec tyhjiökaasunpoistajat



Servitec S



Servitec 60

- ✓ uusinta tekniikkaa, parempi kaasunpoistoteho
- ✓ markkinoiden ainoa täysin automaattinen tyhjiökaasunpoistaja
- ✓ selkeä suomenkielinen valikko
- ✓ automaattitäyttö sisältyy
- ✓ kevyt mutta tehokas
- ✓ patentoitua saksalaista Reflex-tekniikkaa
- ✓ sopii vedelle, glykoliseoksille (< 50%) ja etanoliliuoksille (< 30%)


## Tekniset tiedot

	<b>Servitec S</b>	<b>Servitec 60</b>
Tuotenumero	8830720	8829100
Käyttöpaine	0,5 – 4,5 bar	0,5 – 4,5 bar
Maksimi verkoston tilavuus (vesi)	6 m <sup>3</sup>	220 m <sup>3</sup>
Maksimi verkoston tilavuus (vesi/glykoli, maks 50%)	4 m <sup>3</sup>	50 m <sup>3</sup>
Koko (leveys x korkeus x syvyys) [mm]	340x571x209	1 030x620x440
Paino (kuivana)	12,5 kg	34 kg
Nesteen maksimi lämpötila	70°C	70°C
Sähköteho	470 W	1 100 W
Jännite	230 VAC	230 VAC
Sulake koko	10 A	10 A
Menojohto järjestelmästä	DN15 sisäkierre	DN 15 sisäkierre
Paluujohto järjestelmään	DN15 sisäkierre	DN 25 sisäkierre
Automaattitäyttö	DN 15 sisäkierre	DN 15 sisäkierre
Sähkökotelon kotelointiluokka	IP 64	IP 64
Sallittu ympäristön lämpötila	0 - 40°C	0 - 40°C

## Asennus

Servitec S kiinnitetään seinälle. Kytkeä mieluiten verkoston paluupuolelle kuvan mukaan.

Servitec 60 on lattia-asenteinen. Se sopii myös siirrettävään käyttöön.

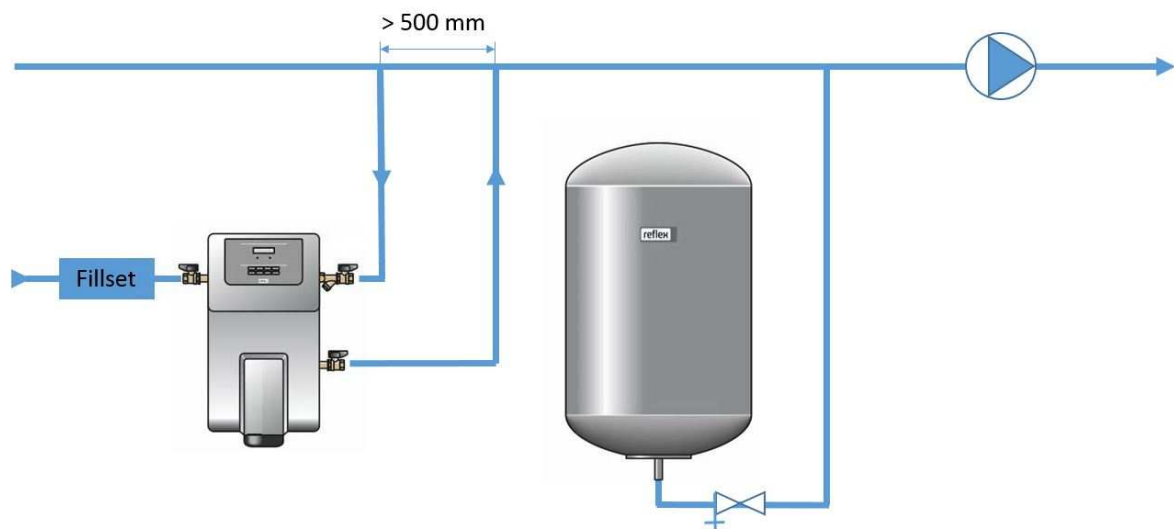

Fillset antaa EN 1717 normin täyttävän takaisinimusuojan, sisältää 2 kpl takaiskuventtiiliä, sulkuventtiiliä ja vesimittarin. Automaattitäyttö tarkoitettu verkoston automaattista jälkitäyttöä varten, erillinen täyttöhaara verkostolle on kuitenkin tarpeellinen. Fillset vesimittarilla art. 6811105.

Maahantuojaja:

# Termovent

Termovent Oy Ab • Sinimäentie 8B • 02630 Espoo • web: [www.termovent.fi](http://www.termovent.fi)  
 Ralf Ekqvist: Puh. 0400 705 406 • e-mail: [ralf.ekqvist@termovent.fi](mailto:ralf.ekqvist@termovent.fi)